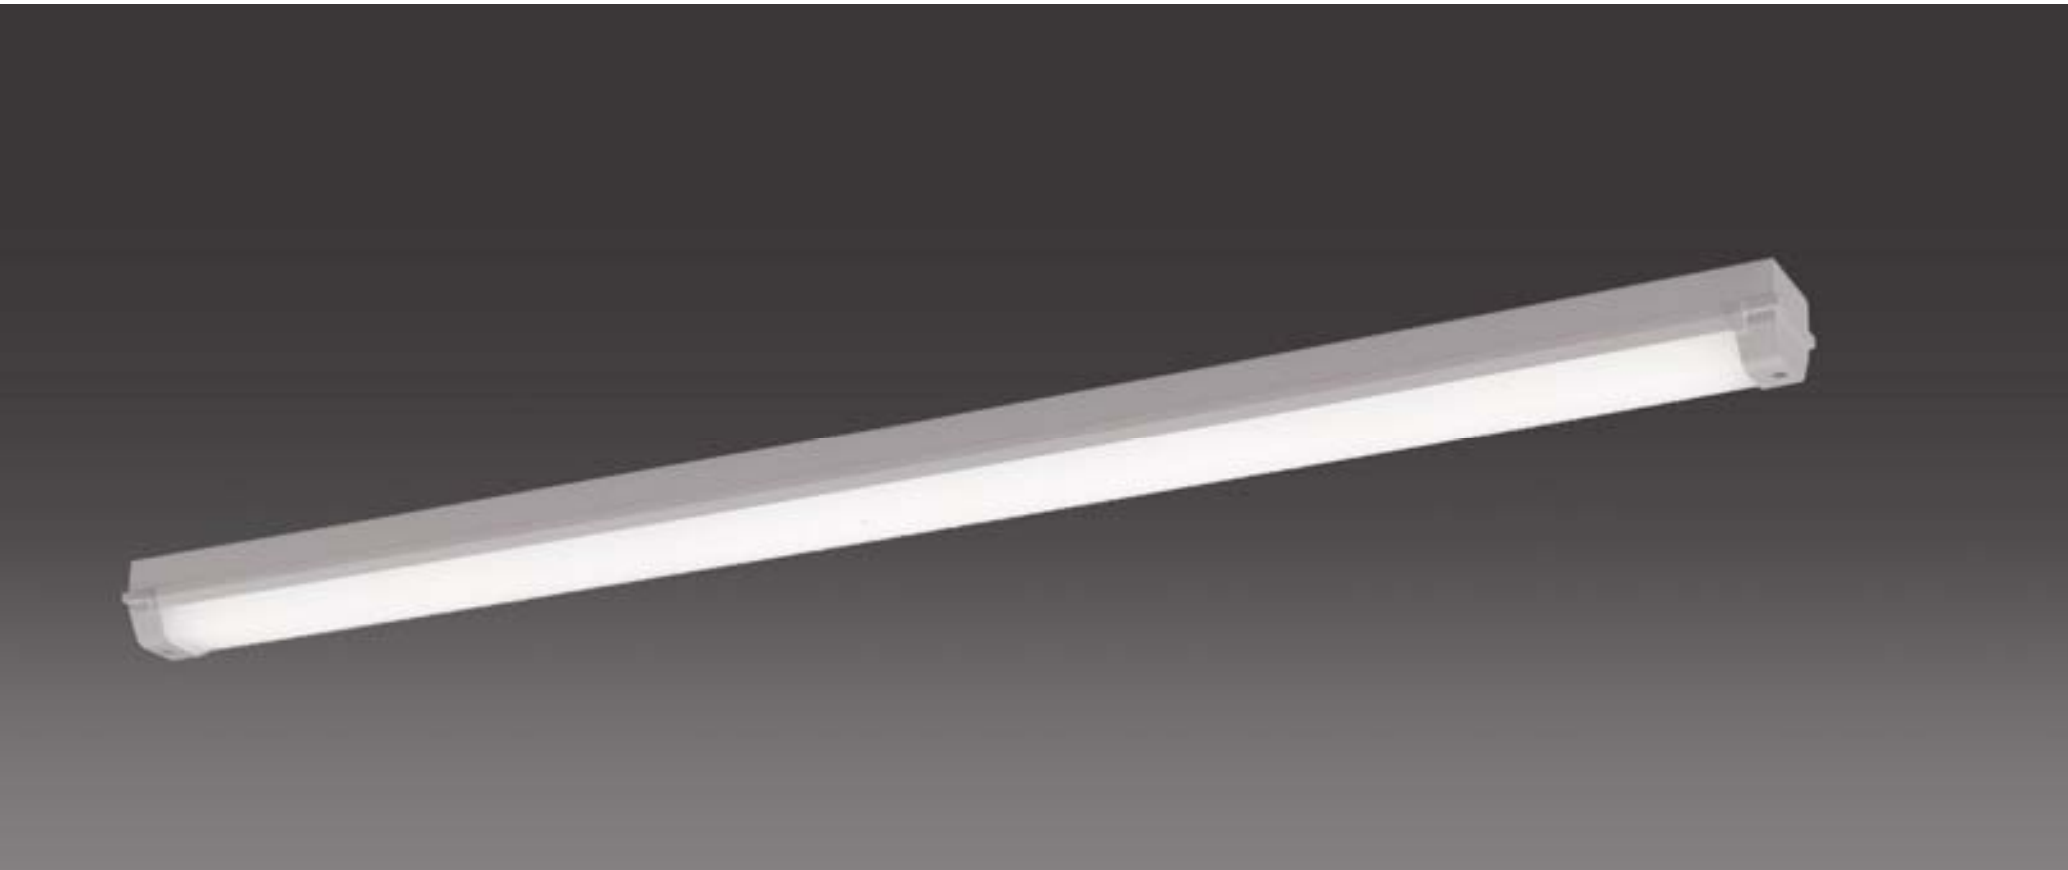


直付ストレート型（軒下用）

DL-NA16NM（鋼板仕様）

希望小売価格 **42,000**円（税抜）

5000K	
Ra74	

器具光束	4000 lm
消費電力	36～35W(100～242V)
固有エネルギー消費効率	114.2 lm/W(200V時)
本体	鋼板(ホワイト塗装)
光源ベース	アルミ(ホワイト塗装)
カバー	ポリカーボネート
質量	約2.4kg
電源	内蔵
定格電圧	AC100～242V
入力容量	38VA(200V時)
光源寿命	40,000時間(光束維持率90%)
調光対応	約10～100%(PWM信号方式)
適合調光器	DL-Y012R
動作環境温度	-10～35℃
備考	IP23

軒下タイプ

直付タイプ

調光可能

